BLOCOS 10X
(ESCALA 1:25)



V1

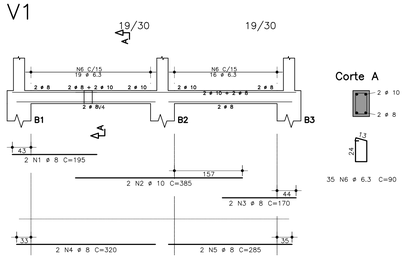

V2

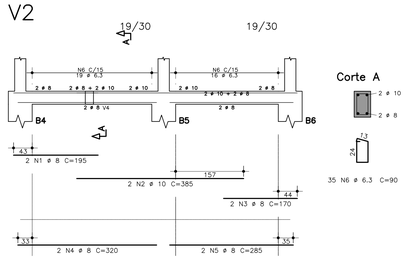

V3



V4



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
BLOCOS (X10)					
50A	1	10	30	185	5550
50A	2	8	60	127	7620
50A	3	10	30	187	5610
COBERTURA – ARM. NEG. HOR.					
50A	1	6.3	20	110	2200
50A	2	6.3	10	180	1800
60B	3	5	3	1140	3420
COBERTURA – ARM. NEG. VER.					
50A	1	6.3	84	111	9324
COBERTURA – ARM. POS. HOR.					
50A	1	6.3	10	344	3440
50A	2	6.3	20	319	6380
COBERTURA – ARM. POS. VER.					
50A	1	6.3	42	227	9534
P1 À P6 (X6)					
50A	1	10	24	287	6888
50A	2	10	36	80	2880
60B	3	5	162	71	11502
60B	4	5	12	88	1056
V1					
50A	1	8	2	195	390
50A	2	10	2	385	770
50A	3	8	2	170	340
50A	4	8	2	320	640
50A	5	8	2	285	570
50A	6	6.3	35	90	3150
V2					
50A	1	8	2	195	390
50A	2	10	2	385	770
50A	3	8	2	170	340
50A	4	8	2	320	640
50A	5	8	2	285	570
50A	6	6.3	35	90	3150
V3					
50A	1	8	2	240	480
50A	2	8	2	220	440
50A	3	6.3	11	90	990
V4					
50A	1	6.3	2	250	500
50A	2	8	2	260	520
50A	3	6.3	2	90	180
50A	4	6.3	13	90	1170
V5					
50A	1	8	2	240	480
50A	2	8	2	220	440
50A	3	6.3	11	90	990
V6					
50A	1	8	2	240	480
50A	2	8	2	220	440
50A	3	6.3	11	90	990
V101					
50A	1	8	2	225	450
50A	2	10	2	380	760
50A	3	8	2	195	390
50A	4	10	2	675	1350
50A	5	6.3	30	100	3000
V102					
50A	1	8	2	225	450
50A	2	10	2	380	760
50A	3	8	2	195	390
50A	4	10	2	675	1350
50A	5	6.3	30	100	3000
V103					
50A	1	8	2	165	330
50A	2	6.3	2	150	300
50A	3	10	2	245	490
50A	4	6.3	4	75	300
50A	5	6.3	10	100	1000
V104					
50A	1	8	2	280	560
50A	2	10	2	245	490
50A	3	8	4	85	340
50A	4	6.3	10	100	1000
V105					
50A	1	6.3	2	280	560
50A	2	10	2	245	490
50A	3	6.3	4	75	300
50A	4	6.3	10	100	1000

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	160	25
50A	6.3	543	133
50A	8	177	70
50A	10	282	174
Peso Total	60B =		25 kg
Peso Total	50A =		377 kg

V101

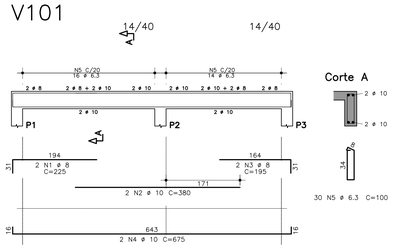

V102

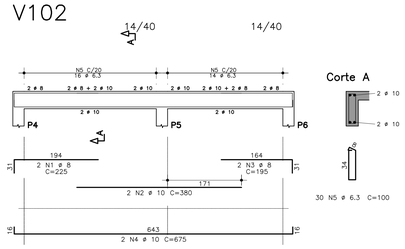

V103



V104



V105



P1 À P6
Cobertura
6X



COBERTURA – ARM. NEG. HOR.
1X

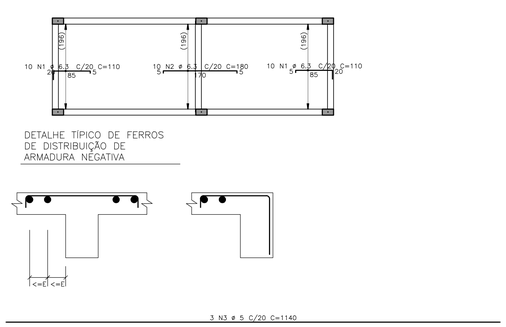

COBERTURA – ARM. NEG. VER.
1X



COBERTURA – ARM. POS. HOR.
1X



COBERTURA – ARM. POS. VER.
1X



	30/08/2019	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA CREA/MG 56.180 D
RT:	ENGº HUGO KENJI INATOMI - CREA/SP 5063373661
PROJETISTA: HUGO KENJI INATOMI	DESENHISTA: CECÍLIA DE CAMPOS MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

CONTEÚDO DA PRANCHA:
ACADEMIA DA SAÚDE
PROJETO DE ESTRUTURA/FUNDAÇÃO
ARMAÇÃO BLOCOS-LAJES-VIGAS-PILARES
PROJETO EXECUTIVO

ESCALA: INDICADA
DATA: 03/09/2019
FOLHA: 01/01
REVISÃO: Ø