



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Básica de Saúde – Nova Conquista

SANTA LUZIA, MINAS GERAIS
2020



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeito – Delegado Christiano Xavier

Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia (MG)

Telefone – 31 3641 5858

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SANTA LUZIA

Secretário – Bruno Márcio Moreira Almeida

Telefone – 31 3641 5232



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

SUMÁRIO

1. Objeto e apresentação	5
2. Materiais ou Equipamentos Similares	6
3. Projeto, materiais, equipamentos e critérios de analogia	6
4. Definição dos serviços preliminares	7
4.1 Placa de obra	7
4.2 Tapume	7
4.3 Limpeza e capina	7
4.4 Instalações definitivas	8
5. Administração local	8
6. Movimento de terra	9
7. Execução dos taludes	10
8. Piso, portões, muro de divisa e gradil para fechamento	11
9. Muro de arrimo	13
10. Drenagem	15
11. Cobertura	15
12. Estrutura da caixa d'água	16
13. Revestimento, piso, teto e parede	16
13.1 Piso	16
13.2 Paredes	17
13.3 Teto	20
14. Esquadrias	20
14.1 Madeira	20
14.2 Alumínio	21
14.3 Vidros	23
15. Instalações elétricas	23
16. Instalações hidráulicas	24
17. Rede externa	24
18. Rede de ar comprimido	24
19. Projeto de drenagem – Fechamento da UBS	24
19.1.1 Período de retorno	25
19.1.2 Intensidade pluviométrica	25
19.1.3 Coeficiente de Escoamento Superficial – “Runoff”	27



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

19.1.4	Cálculo das áreas de contribuição	28
19.1.5	Cálculo da vazão – Método racional.....	29
19.1.6	Simulações para cálculo de diâmetro e seções	31
19.1.7	Definição dos materiais e serviços	32
19.1.8	Crerérios de levantamento e medições.....	32
19.1.9	Descrição dos materiais	33
20.	Limpeza geral da obra	33
21.	Normas técnicas relacionadas	34
22.	Referências bibliográficas	35

1. Objeto e apresentação

O presente memorial tem como objetivo definir os materiais a serem empregados na obra da Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na rua João Hilário do Nascimento, nº 15, entre as ruas José Geraldo da Costa e Boa Esperança, Nova Conquista, Santa Luzia, Minas Gerais.

Qualquer dúvida da contratada a respeito desse memorial ou do objeto deve ser sanada diretamente com os responsáveis técnicos.

A contratada deve realizar visita no local para verificar as necessidades e as demandas deste memorial.

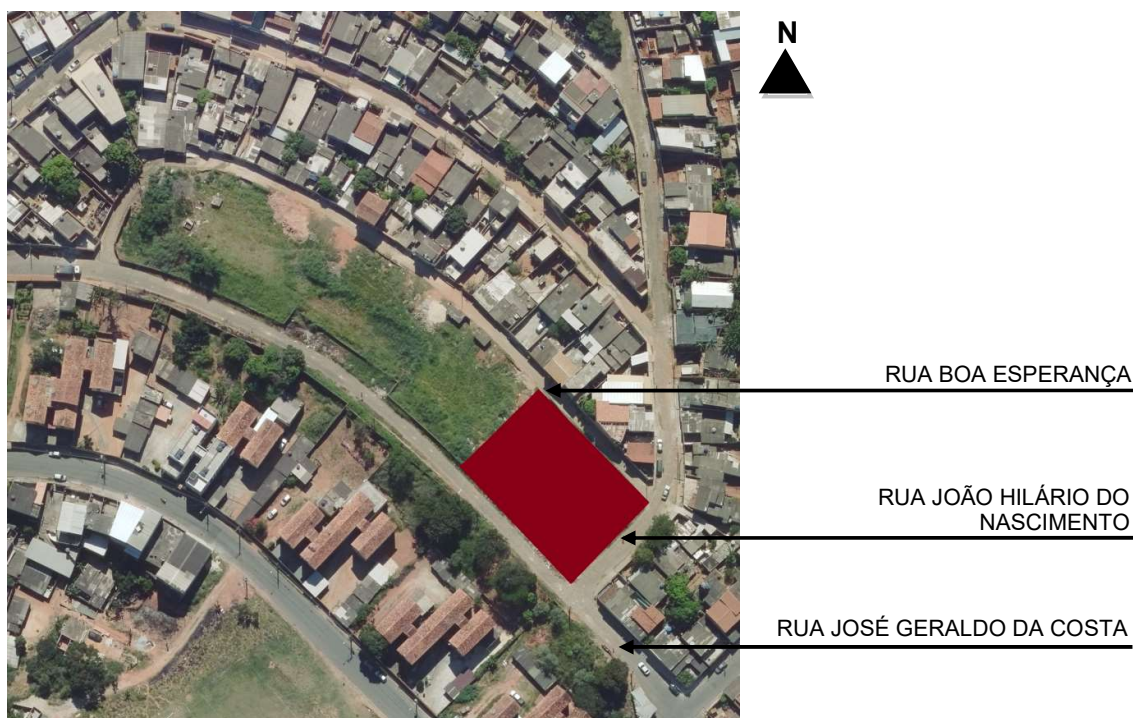


Figura 1 – Localização do terreno e área de intervenção



2. Materiais ou Equipamentos Similares

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e desse memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição junto aos responsáveis técnicos.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada e documentada, que o novo material proposto possua comprovadamente equivalência nos itens de qualidade, resistência e aspecto.

Sendo identificado algum material de interesse histórico, ele deverá ser preservado e reservado para a sua futura utilização na intervenção a ser realizada.

A equivalência de componentes da obra se necessário será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios adequados e adotando os seguintes critérios:

- Materiais ou equipamentos similares ou equivalentes que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.
- Materiais ou equipamentos similar/semelhantes que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas no projeto.
- Materiais ou equipamentos adicionados ou retirados que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários na execução da obra.

3. Projeto, materiais, equipamentos e critérios de analogia

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não a alteração de custo ou serviço da obra, será executada sem autorização.

Em caso de itens presentes neste memorial e não incluídos no projeto, ou vice-versa, na execução dos serviços devem ser levados em consideração como presentes em ambos.

Em caso de divergência entre os desenhos de execução do projeto e as



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

especificações, os responsáveis técnicos pela obra deverão ser consultados, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala prevalecerão as primeiras, sempre consultando o responsável técnico pela obra.

4. Definição dos serviços preliminares

4.1 Placa de obra

Deverá ser alocada uma placa de identificação com 3 metros de comprimento, 2 metros de altura, ou seja, $3,00 \times 2,00 = 6,0 \text{ m}^2$, afixada com peças de madeira com dimensões de 8 x 12cm em lona impressão digital padrão SUDECAP. A placa deve ser colocada de acordo com as Leis N° 10.846/1992 e N° 15.770/2005, que estabelecem as normas de fixação das placas de obras públicas.

4.2 Tapume

Será necessário:

- Nos casos em que o madeirite do tapume se encontrar danificado, deverá ser feita reposição das chapas de madeira compensada, com aproveitamento da estrutura existente, e pintura dos novos materiais, na cor branca.
- Ao término dos serviços deverá ser realizada a remoção total dos tapumes de forma manual, inclusive os pontaletes e estrutura. O material removido será carregado em caminhão e transportado em rodovia até o bota-fora de destino.

4.3 Limpeza e capina

Os serviços de destocamento e limpeza e, quando necessária, a obtenção de autorização legal para remoção de árvores de porte, são de responsabilidade da empreiteira.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

A implantação das instalações do canteiro de obras deve ser feita de forma a evitar a remoção desnecessária de vegetação nativa que eventualmente possa ser preservada.

Os serviços de roçado, capina, destocamento e remoção de obstruções naturais e artificiais que porventura existirem, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacões, também devem ser realizados sob responsabilidade da Empreiteira.

Por fim, durante a limpeza deverão ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com desníveis de até 20cm, visando o escoamento das águas pluviais.

Deverá ser executada, antes do início dos serviços de acabamentos finais, a limpeza com jateamento de ar e água das regiões de teto e paredes com lodo ou qualquer outra sujidade que venha a prejudicar o acabamento final dos cômodos. Antes do início no entorno da unidade, deverá ser realizada a capina e limpeza de forma manual.

4.4 Instalações definitivas

- Instalação de Padrão CEMIG aéreo tipo D4, 27,1<=Demanda<=38 kva, trifásico;
- Ligação definitiva de esgoto (especificações conforme planilha orçamentária);
- Ligação definitiva de água – conforme padrão da COPASA.
- Equipe topográfica para locação do muro de arrimo e conferência de inclinação de taludes.

5. Administração local

Será realizada considerando as despesas com o acompanhamento geral da obra. Além disso, é necessário também o acompanhamento do engenheiro e/ou arquiteto responsável da Prefeitura Municipal de Santa Luzia (MG).

Conforme a cartilha “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. – Brasília: TCU, 2014”, a Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem necessárias:



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

- Chefia e coordenação da obra;
- Equipe de produção da obra;
- Departamento de engenharia e planejamento de obra;
- Manutenção do canteiro de obras;
- Gestão da qualidade e produtividade;
- Gestão de materiais;
- Gestão de recursos humanos;
- Gastos com energia, água, gás telefonia e internet;
- Consumos de material de escritório e de higiene/limpeza;
- Medicina e segurança do trabalho;
- Laboratórios e controle tecnológico dos materiais;
- Acompanhamento topográfico;
- Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários, estantes etc.)
- Equipamentos de informática;
- Eletrodomésticos e utensílios;
- Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
- Treinamentos;
- Outros instrumentos de apoio que não estejam especificamente alocados para nenhum outro serviço.

É importante ressaltar a obrigatoriedade da presença diária do engenheiro RT de execução da obra, assim como de vigia durante as noites e finais de semana.

6. Movimento de terra

O item se refere aos serviços que deverão ser executados de movimentação de terra para execução das valas das redes de drenagem, esgoto e as demais no entorno da UBS. Toda terra retirada na escavação da vala será reaterrada após a execução das instalações. Contempla ainda a retirada do entulho gerado na obra, através de caçambas, e a retirada de terra com objetivo de nivelar o terreno.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

7. Execução dos taludes

Os serviços de corte e aterro compreendem a conformação do perfil natural atual para implantação do empreendimento, preconizando as condições impostas pelas normas de acessibilidade vigente e as condições de estabilidade das encostas.

Para os cortes são tolerados taludes com inclinações máximas de 1V:1H para cortes e 1V:1,5H para aterros, salvo onde indicado no projeto de terraplenagem, que deverão receber proteção com grama logo após sua execução.

Para a execução do aterro, as seguintes medidas devem ser tomadas:

- Antes de sua execução, os materiais superficiais de baixa qualidade deverão ser removidos, tais como: solos com detritos vegetais, solos orgânicos e entulhos;
- Caso haja necessidade, o solo importado deve ser preferencialmente predominantemente argiloso e necessariamente livre dos materiais descritos no item anterior, além de ser de jazida regularizada;
- É fundamental que o aterro seja compactado em camadas de no máximo 20cm de espessura, com controle da umidade e do grau de compactação;
- Deverá ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao material;
- O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação mínimo de 98%, com referência ao ensaio de compactação normal de solo - Método Brasileiro conforme NBR-7182 (MR-33);
- A umidade do solo deverá ser mantida próxima da ótima, preferencialmente do lado seco da curva de Proctor, não podendo ter variação superior a -2,0% e +1,0% em relação à umidade ótima (da curva de Proctor).
- O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NBR- 5681 (NB-501).

É imprescindível a existência de um sistema de drenagem adequado para que se evite o acúmulo de água na crista ou pé dos taludes, sob o risco de causar



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

desmoronamentos ou recalques nas edificações lindeiras. O engenheiro da Empreiteira é responsável por identificar possíveis pontos críticos e alertar ao Fiscal da Obra para tomada de medidas corretivas.

O material resultante do corte, se aprovado pela Fiscalização, será estocado na proximidade da obra, ou dentro da mesma, para ser reutilizado na confecção do aterro.

A área onde será confeccionado o aterro, deverá estar limpa de lixo, vegetação, entulhos e outros materiais oriundos de construção. Após os serviços de terraplenagem, essa camada será ensaiada no local determinado pela Fiscalização para determinação do grau de compactação e verificação da umidade. O grau de compactação será de 100% do PN e a umidade será considerada satisfatória estando a $\pm 2\%$ da umidade ótima obtida em laboratório, sobre o mesmo solo usado no aterro.

Com a liberação desse serviço, serão lançadas quantas camadas de solo que se fizerem necessárias, até alcançar a elevação de crista do aterro, frisando que: todas as camadas terão no máximo 20 cm de espessura, niveladas, na umidade de trabalhabilidade, compactadas e ensaiadas tecnicamente, sempre com a presença da Fiscalização. O aterro será dado por aceite quando a superfície do talude estiver:

- raspada e livre de todo material solto;
- conferida quanto à inclinação e alinhamento conforme projeto;

8. Piso, portões, muro de divisa e gradil para fechamento

O pátio/estacionamento deverá ser executado em piso intertravado de concreto com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm.

Para execução do piso intertravado, inicialmente, deve-se uniformizar toda a área onde será aplicado o piso intertravado de concreto, de forma que a nivelção possa evitar buracos ou lombadas na finalização do trabalho. Também nesta fase, deve-se calcular a caída natural para o escoamento das águas das chuvas ou lavagens. Depois da área devidamente uniformizada é necessário compactá-la. A critério da fiscalização poderá utilizar soquete manual, instalando também as guias, mini-guias de concreto para o confinamento e contenção do pavimento.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Após a compactação, deverá ser espalhada sobre a área uma camada de aproximadamente 3 cm de areia média lavada. As peças deverão ser assentadas conforme o nivelamento estipulado, ajustando cada uma das peças com um martelo de borracha. Se for necessário o recorte dos blocos, pode-se utilizar ferramentas rotativas como Makita ou Policorte, que deixam um acabamento bastante satisfatório.

Após o assentamento do piso, deverá ser feito o rejuntamento das peças utilizando pó de pedra.

As vagas deverão ser demarcadas com duas demãos de tinta epóxi, incluindo uma demão de tinta primer epóxi. A fiscalização deverá indicar o local de demarcação das vagas.

Para o passeio será utilizado concreto $\geq 20\text{MPa}$ usinado, mecanizado com espessura de 8 cm. As superfícies a receber o passeio deverão ser limpas, regularizadas e compactadas, se for o caso. Deverá ser estendido uma lona plastificada preta E 150 micra sobre a superfície. Deverá ser posicionada a armação com tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m²), diâmetro do fio = 5,0 mm, e os sarrafos para delimitação da área de passeio e para execução das juntas de dilatação. As juntas de dilatação deverão ser a cada 1,5 m de passeio. Após a preparação da base, o concreto deverá ser lançado e deverá ser executado acabamento do tipo convencional.

As rampas de acessibilidade dos passeios deverão conter piso podotátil de concreto (cor vermelho/amarelo), aplicado em piso de dimensões 40 x 40 cm com junta seca e assentamento de argamassa industrializada.

O meio-fio e cordão deverão seguir o padrão Sudecap tipo A (12 x 16,7 x 35) cm, com concreto FCK $\geq 18\text{MPa}$. E deverá ser instalado nas laterais dos passeios.

O muro de divisa deverá ser executado seguindo especificações de projeto estrutural. Está incluída na composição do item a execução da fundação do muro – composta por estacas broca de 3 m de profundidade, blocos e viga baldrame, da alvenaria de bloco de concreto 15 cm de largura e chapéu de concreto sobre o muro.

Após a execução o muro de arrimo deverá ser rebocado e pintado. A cor deverá ser definida pela fiscalização.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

O gradil nylofor $h=2,43\text{m}$ será instalado conforme detalhado em projeto no entorno da unidade, nas áreas onde não houver muro de divisa. Serão instalados com postes em vala de 30 x 40 cm preenchida com concreto ciclópico. As grades deverão ser todas parafusadas nos postes com utilização de presilhas para a total fixação das mesmas. O gradil será dado como aceito pela fiscalização após verificação de adequação de posicionamento e de rigidez do fechamento, da mesma forma os portões confeccionados com o mesmo material.

Serão instalados portões com as seguintes características:

- Portão pivotante folha dupla com altura de 2,43 m e largura de 1,5m, cada folha;
- Portão nylofor pivotante com altura de 2,43 m e largura de 1,2m;
- Portão em perfil e chapa metálica com altura de 2,43 m e largura de 3,0 m, ou seja, $2,43\text{ m} \times 3\text{ m} = 7,29\text{ m}^2$.

Na entrada principal deverá ser colocado gradil nylofor com altura de 2,43m, incluindo poste ou equivalente de poste instalado em vala de 30 x 40cm preenchida com concreto ciclópico. Entre o acesso de pedestre e veículos deverá ser instalado guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura e montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,2m. O mesmo deve conter travessa superior de 2 cm e gradil formado por barras chatas em ferro de 32 x 4,8mm e fixado com chumbador mecânico.

9. Muro de arrimo

Quando, devido às características do projeto e do terreno não permitirem a acomodação dos desníveis através de taludes, serão adotados, em projeto, soluções de contenção, através de muros de arrimo ou paredes de contenção, de forma de assegurar a estabilidade do terreno.

Devido aos mecanismos adotados para obtenção das curvas de nível e conseqüentemente marcação dos arrimos no projeto, é possível que haja uma variação



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

na extensão ou altura no desnível a ser contido.

Respeitando os limites de inclinação anteriormente citados, o engenheiro da Empreiteira deve ser o responsável por comunicar ao projetista as eventuais divergências encontradas “in loco” para que sejam encontradas as devidas medidas.

As fundações das contenções deverão ser executadas em estacas do tipo broca manual ou mecanizada, respeitando os procedimentos descritos na NBR 6122:2019.

Para dar suporte à superestrutura foram dimensionadas vigas e baldrame e blocos de ancoragem das estacas, que deverão ser executadas em concreto armado.

Os serviços de fundação só poderão ser iniciados após aprovação pela Fiscalização da Obra, e em caso de necessidade de alteração do projeto, o Empreiteiro deve comunicar ao fiscal o motivo.

A Empreiteira fica responsável pela garantia da resistência do concreto das estacas e dos elementos de concreto armado através de ensaios de compressão conforme normas vigentes.

O muro de arrimo deverá ser construído seguindo as seguintes especificações:

- Alvenaria estrutural com bloco de concreto de espessura = 19cm (FBK 4,5MPA), com acabamento aparente e argamassa para assentamento;
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural;
- Concreto convencional brita calcária – brita calcária lançada em estrutura de concreto FCK \geq 25.0 MPA;
- Armação incluindo corte, dobra e colocação em fundação;
- Enchimento de junta com mastique de espessura = 3mm;

O escoramento, forma, desforma e limpeza deverão ser realizados em fundação de compensado resinado com espessura mínima de 12mm.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Os drenos a serem instalados devem estar de acordo com as tipificações abaixo:

- Dreno - padrão Sudecap tipo B – manta drenante, brita 3 e tubo poroso com L = 50cm
- Dreno barbacand 50mm.

O muro de arrimo deverá seguir orientações de projeto estrutural. Deverá conter altura variável de 0 a 1,1 m. A fundação será executada por meio de brocas de 3 m de profundidade, escavadas manualmente, espaçadas a cada 1,8 m.

A escavação das brocas, valas e blocos será de forma manual e a terra gerada será utilizada nas proximidades para execução de aterro em talude e sob via de acesso de veículos à UBS.

Deverá ser assentado os blocos com juntas amarradas, não será permitido juntas do tipo a prumo.

10. Drenagem

Conforme projeto do muro de arrimo, no seu topo deverá ser instalada uma canaleta meia cana, padrão SUDECAP, de concreto D=30 cm.

No entorno de toda a unidade será executado algum tipo de drenagem, seja com canaleta meia cana ou com canaleta retangular com grelha, para que sejam captadas e conduzidas as águas pluviais. A definição exata da localização e o tipo de cada uma deve ser consultada no projeto de drenagem.

11. Cobertura

A cobertura da unidade foi executada com telha cerâmica, apoiada sobre engradamento de madeira. Já foram executados também todas as calhas metálicas e rincões. Deverão ser instalados pela Empreiteira os rufos e contra-rufos, cumeeiras e chapins metálicos, incluindo acessórios de fixação e içamento. Nos locais de emenda de calhas, rufos e chapins, nos pontos de perfuração com parafusos, e nos demais



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

pontos críticos apontados pela fiscalização, deverá ser utilizado veda calha, ou similar, para garantir a correta estanqueidade dos elementos.

Em alguns casos não foi executada a tubulação de descida a partir da calha, serviço esse que pode requerer furos em alvenaria, com máquina serra copo, e que deverá ser finalizado pela empresa.

12. Estrutura da caixa d'água

Na parte externa do volume da caixa d'água deve ser finalizado serviço de conformação da fachada frontal. Conforme projeto estrutural disponibilizado, deverá ser executada viga no nível superior, e complementadas as últimas fiadas de alvenaria de blocos cerâmicos. Dessa forma, será possível executar o chapisco e reboco da fachada de forma a esconder as partes dos pilares do canto que estavam à mostra, o que é o objetivo de toda a atividade de reparo.

Para acesso da casa da caixa d'água deverá ser executada portinhola metálica de abrir nas dimensões de 60 cm x 100 cm do tipo veneziana, com trinco e porta cadeado.

13. Revestimento, piso, teto e parede

13.1 Piso

Deverá ser utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 45x45cm, PEI 5, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante tipo AC II.

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a 1,5 mm;

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas anteriormente, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

As soleiras em todas as portas deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.

13.2 Paredes

Nos sanitários PCD e alguns pontos específicos deverá ser aplicado chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;
- O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
- O recobrimento total da superfície em questão

Nos ambientes em que ainda houver necessidade, conforme apontado pela fiscalização, aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. Afinal, o acabamento será feito com esponja densa.

Todas as janelas deverão ter peitoril em granito, largura de 15cm, assentado com argamassa em preparo manual e traço de 1;4 (cimento, areia). O peitoril deverá ocupar toda área da espala inferior da janela adentrando nas laterais da alvenaria em aproximadamente 2 cm e com pingadeira voltada para face externa da parede também de 2 cm.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

- **Paredes internas**

As áreas molhadas, especificadas em projeto, deverão ser revestidas em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1 mm, espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa, cor branco, que serão aplicadas nas paredes do piso até laje ou forro e serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentas de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca. Sobre todas as bancadas (ver detalhes) serão utilizadas três fiadas do mesmo revestimento cerâmico 20 x 20 cm.

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, do tipo AC II, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.

Todas as paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco, com as seguintes especificações:

- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo;
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor verde petróleo;
- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica branco neve.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Antes do início da aplicação da pintura, a fiscalização deverá aprovar o material a ser utilizado.

- **Paredes externas**

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado, nas cores ocre, ferrugem e palha. Antes do início da aplicação da pintura, a fiscalização deverá aprovar o material a ser utilizado.



Figura 3 – Pintura Fachada Frontal

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

13.3 Teto

Para o teto de todos ambientes deverá ser utilizado emassamento com massa látex.

Na sala de espera deverá ser executado reboco com tela devidamente afixada à laje, de forma que a aderência do revestimento à estrutura seja garantida.

A pintura interna de todos ambientes deverá ser realizada com duas demãos de tinta látex acrílica na cor branco neve, conforme projeto e planilha orçamentária. A pintura externa deverá ser realizada em textura acrílica, conforme projeto e planilha orçamentária.

14. Esquadrias

14.1 Madeira

As descrições deste item serão destinadas a todas esquadrias em madeira, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça. Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal.

A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição. Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca. Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste.

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias. Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

14.2 Alumínio

As descrições deste item serão destinadas a todas esquadrias em alumínio, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497).

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos.

No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características: - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa - Alongamento (50 mm): 18% a 10% - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais.

Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido. Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões.

Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças.

14.3 Vidros

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).

Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor. Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

15. Instalações elétricas

Os quadros, padrões, pontos elétricos e equipamentos e lógica e telefonia deverão seguir o projeto elétrico, planilha orçamentária e orientações do Fiscal da obra.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

16. Instalações hidráulicas

As louças, aparelhos sanitários, acessórios, equipamentos, e os pontos hidráulicos deverão seguir o projeto hidráulico, planilha orçamentária e orientações do Fiscal da obra.

17. Rede externa

Para rede externa deverão ser utilizados, conforme projeto de drenagem e planilha orçamentária:

- Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço com dimensões de 60 x 60 x 60cm, tampa em concreto – inspeção/passagem;
- Tubo PVC série R com diâmetro de 100mm.

Deverão ser executados os serviços de escavação, reaterro e bota-fora.

18. Rede de ar comprimido

Para rede ar comprimido serão necessários, conforme planilha orçamentária:

- Tubo de cobre rígido classe E, com diâmetro de 15mm;
- Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2”.
- Posto de consumo completo dupla retenção;

19. Projeto de drenagem – Fechamento da UBS

19.1 Estudo hidrológico

O estudo hidrológico representa a base do projeto de drenagem pois caracteriza o regime de chuvas intensas e define as chuvas de curta duração, críticas para o escoamento superficial de pequenas bacias.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

19.1.1 Período de retorno

A definição do período de retorno, ao tempo de recorrência (Tr) das chuvas para projeto dos dispositivos de drenagem representando o conceito de “coeficiente de segurança” a que estará sujeita cada dispositivo, visando uma cobertura desejada à ocorrência de eventos mais severos de precipitação. Estes valores prendem-se a diversos fatores, destacando-se aqueles de natureza econômica (investimento inicial e manutenção), importância e segurança que a obra deve apresentar no contexto urbano.

No caso de microdrenagem este varia de dois a dez anos. Para áreas pouco densas e residenciais, utilizam-se dois anos e, para áreas comerciais, onde as perdas podem ser maiores, pode-se escolher até dez anos. Neste estudo foi adotado o valor de **$Tr = 10$ anos** para micro drenagem (Tabela 1)

Tipo de Obra	Tipo de ocupação da área	Período de retorno
Microdrenagem	Residencial	2
	Comercial	5
	Áreas com edifícios de serviço público	5
	Aeroportos	2-5
	Áreas comerciais e artérias de tráfego	5-10

Diretrizes básicas para projetos de drenagem urbana no Município de São Paulo

Tabela 1 – Determinação do Período de retorno

19.1.2 Intensidade pluviométrica

Várias metodologias são apresentadas para a estimativa da chuva de projeto, todas elas baseadas nas características das chuvas intensas registradas em pluviógrafos e das chuvas diárias observadas em pluviômetros.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

A região de interesse a este estudo não possui nenhum estudo específico de chuvas intensas adotado pela Prefeitura de Santa Luzia. O pluviógrafo normalmente utilizado como referência é o de Belo Horizonte, estudado, na década de 50, pelo engenheiro Otto Pfafstetter no trabalho “Chuvas Intensas no Brasil”, publicado pelo DNOS.

Mais recentemente, a SUDECAP adotou o estudo desenvolvido por Márcia Pinheiro, em dissertação de mestrado, orientada pelo Professor Mauro Naghetini, baseado na rede pluviométrica da região metropolitana, como referência para desenvolvimento dos trabalhos que envolvem estudo hidrológico das bacias da região de abrangência do estudo. As Prefeituras da RMBH adotam essa referência para desenvolvimento de estudo hidrológico com fins de projeto de drenagem. A expressão para cálculo da precipitação é desenvolvida pela expressão:

$$I = 0,76542 \times D^{-0,7059} \times P^{0,5360} \times \mu T_d, \quad \text{sendo:}$$

I – Intensidade Pluviométrica, associada ao período de retorno, mm/h

D – Duração da chuva, horas

P – Precipitação média anual local, adotada igual a 1.500 mm

μT_d - Quantil Adimensional de frequência regional (ver tabela 2)

DURAÇÃO DA CHUVA	1,05	1,2	2	10	20
10 minutos	0,691	0,828	1,013	1,428	1,586
15 minutos	0,695	0,830	1,013	1,422	1,578
30 minutos	0,707	0,836	1,013	1,406	1,557
45 minutos	0,690	0,827	1,013	1,430	1,589

Tabela 2 Quantis Adimensionais μt_d correspondentes às probabilidades Anuais de Gumbel.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Considerando a equação anterior e o Tempo de Retorno de 10 anos a intensidade de precipitação para chuvas com duração de 10,0 minutos é de **195,00 mm/h**. Este valor é o adotado para projetos de drenagem superficial, o que é o caso deste estudo, já que não existem travessias em talwegues naturais, por se tratar de estrada que se desenvolve, praticamente, ao longo de divisores de água.

19.1.3 Coeficiente de Escoamento Superficial – “Runoff”

O coeficiente de escoamento é determinado pela relação $C = 0,67 \times C_2$, onde C_2 é o Coeficiente volumétrico determinado pelas características de ocupação do solo. Considerando que as contribuições para os dispositivos de drenagem são representados substancialmente pela pista de rolamento da via, com pequenas parcelas de área de terreno laterais à via, o coeficiente C_2 foi adotado igual a 0,50 – Área Residencial Subúrbio (Tabela 3).



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

Superfície	c
ÁREA COMERCIAL	
- Centro	0,70 - 0,95
- Bairro	0,50 - 0,70
ÁREA RESIDENCIAL	
- Residências Isoladas	0,30 a 0,50
- Unidades Múltiplas (separadas)	0,40 a 0,60
- Unidades Múltiplas (conjugadas)	0,60 a 0,75
- Subúrbio	0,25 a 0,45
- Área de prédios e apartamentos	0,50 a 0,70
ÁREA INDUSTRIAL	
- áreas com ocupação leve	0,50 a 0,80
- áreas com ocupação densa	0,60 a 0,90
PARQUES E CEMITÉRIOS	0,10 a 0,25
"PLAY GROUNDS"	0,20 a 0,35
PÁTIOS DE ESTRADA DE FERRO	0,20 a 0,40
TERRENOS BALDIOS	0,10 a 0,30
RUAS	
- Pavimentação Asfáltica	0,70 a 0,95
- Pavimentação de Concreto	0,80 a 0,95
PASSEIOS	0,75 a 0,85
TELHADOS	0,75 a 0,95
GRAMADOS (solos arenosos)	
- Declividade suave (2%)	0,05 a 0,10
- Declividade média (2% a 7%)	0,10 a 0,15
- Declividade forte (7%)	0,15 a 0,20
GRAMADOS (solos pesados - argilosos)	
- Declividade suave (2%)	0,13 a 0,17
- Declividade média (2% a 7%)	0,18 a 0,22
- Declividade forte (7%)	0,25 a 0,35

Tabela 3 – Coeficiente de escoamento superficial

Fonte: Handbook of Applied Hydrology – Ven Te Chow -1964

19.1.4 Cálculo das áreas de contribuição

Foram calculadas a partir das plantas aerofotométricas do Google Earth 2019.



Figura 3 – Áreas de Contribuição Pluvial

19.1.5 Cálculo da vazão – Método racional

A metodologia para o cálculo das descargas máximas para o projeto da drenagem da via e para verificação da capacidade hidráulica das redes pluviais é função das características e extensão da área de drenagem das bacias hidráulicas.

A aplicação do Método Racional é válida para bacias urbanas ou rurais pequenas com áreas de até 500ha e pode ser aplicado com segurança até 50ha ou 100 acres (WILKEN, 1978; DEBO, REESE, 2003).

Entretanto há outros autores que consideram o limite de área para aplicação desse método de 2km² (TUCCI, 2004) e até 3km² ou 300ha como Festi (2005). Para áreas superiores a 2km² recomenda-se para estimativa de vazão, a utilização do Método do Hidrograma Unitário, proposto pelo NRCS (Natural Resources Conservation Service), antigo SCS (Soil Conservation Service).



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

As vazões de projeto foram calculadas a partir de metodologias indiretas de transformação de chuva em vazão. Considerando-se o tamanho das bacias com áreas pequenas, menores que 2 km², foi utilizado o método Racional.

O Método da Fórmula Racional é utilizado para a estimativa da vazão máxima de cheia (pico) a partir de dados de precipitação. É válido apenas para pequenas bacias, pois considera a chuva com intensidade constante e uniformemente distribuída em toda a área da bacia. Tem a seguinte expressão:

$$Q = 0,28 \times C \times I \times A$$

Onde:

C = Coeficiente "Runoff"

I = Intensidade da chuva (mm/h)

A = Área de contribuição (km²)

Q = Vazão da bacia (m³/s)

$$Q_1 = 0,28 \times C \times I \times A = 0,28 \times 0,335 \times 195 \times 0,001150 = 0,02103 \text{ m}^3/\text{s}$$



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

19.1.6 Simulações para cálculo de diâmetro e seções

SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos	
Seções Regulares	
Canaleta Meia Cana 01- DN 300mm - Para Área 2 de escoamento	
Dados de Entrada	
Profundidade (m)	0,13
Diâmetro (m)	0,30
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,01
Resultados	
Área molhada (m²)	0,029
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,01
Diâmetro (m)	0,3
Número de Froude	1,54
Profundidade do fluxo (m)	0,13
Relação Y/D	0,4333
Vazão suportada (m³/s)	0,0445
Vazão projetada (m³/s)	0,0405
Velocidade (m/s)	1,516

SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos	
Seções Regulares	
Tubo Pvc 01- DN 150mm - Para Área 2 de escoamento	
Dados de Entrada	
Profundidade (m)	0,115
Diâmetro (m)	0,15
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,06
Resultados	
Área molhada (m²)	0,015
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,06
Diâmetro (m)	0,15
Número de Froude	2,674
Profundidade do fluxo (m)	0,115
Relação Y/D	0,7667
Vazão (m³/s)	0,0412
Vazão projetada (m³/s)	0,0405
Velocidade (m/s)	2,835

SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos	
Seções Regulares	
Canaleta Meia Cana 02 - DN300mm - Para Área 1 de escoamento	
Dados de Entrada	
Profundidade (m)	0,11
Diâmetro (m)	0,30
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,005
Resultados	
Área molhada (m²)	0,023
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,005
Diâmetro (m)	0,3
Número de Froude	1
Profundidade do fluxo (m)	0,11
Relação Y/D	0,3667
Vazão (m³/s)	0,0232
Vazão projetada (m³/s)	0,0165
Velocidade (m/s)	0,987

SisCCoH - Sistema para Cálculos de Componentes Hidráulicos	
Seções Regulares	
Canaleta Meia Cana 04 - DN300mm - Para Área 03 de escoamento	
Dados de Entrada	
Profundidade (m)	0,11
Diâmetro (m)	0,30
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,005
Resultados	
Área molhada (m²)	0,023
Coefficiente de Manning	0,011
Declividade (m/m)	0,005
Diâmetro (m)	0,3
Número de Froude	1
Profundidade do fluxo (m)	0,11
Relação Y/D	0,3667
Vazão (m³/s)	0,0232
Vazão projetada (m³/s)	0,00742
Velocidade (m/s)	0,987



19.1.7 Definição dos materiais e serviços

- **Canaleta Retangular e Canaleta Meia Cana**

Dispositivo de drenagem superficial aplicado, principalmente, no direcionamento das águas pluviais nos taludes de corte e aterro, a fim de se evitar erosões, pátios pavimentados, passagens com fluxo de água superficial.

Em todos os tipos de canaletas, o terreno de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente. O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência (FCK) mínima de 20 MPa para concretos moldados “in loco”.

A execução dos serviços será acompanhada pelo FISCAL que fará o controle visual do alinhamento das canaletas e exigirá o controle dos materiais.

- **Caixa de Passagem**

Dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de águas pluviais, com o fim de possibilitar as mudanças de declividade, as mudanças de diâmetros das redes pluviais, e nos locais onde houver mudança de direção da rede tubular.

19.1.8 Critérios de levantamento e medições

- **Levantamento**

As canaletas serão levantadas pelo comprimento de projeto, em metros, de acordo com o projeto tipo padronizado.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

- **Medição**

Será efetuada pelo comprimento real, efetivamente executado, de acordo com o tipo empregado.

19.1.9 Descrição dos materiais

Os materiais de drenagem deverão seguir as seguintes tipificações:

- Canaleta tipo meia cana com diâmetro de 30 cm, incluindo assentamento em argamassa – traço 1:3 (cimento e areia), escavação e transporte (em caçamba) e retirada do material escavado;
- Tubo pvc esgoto, pb, virola e anel, incluindo conexões e diâmetro de 100mm;
- Caixa alvenaria, com tampa concreto-padrão Sudecap, 30 x 30 x 30cm;

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Norma Técnica e segundo projeto Básico de Drenagem; como também deverão ser submetidos a Fiscalização de um responsável técnico designado pela Prefeitura Municipal para exame e aprovação.

20. Limpeza geral da obra

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas externas, inclusive jardins. Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

21. Normas técnicas relacionadas

NBR 7182:2016 – SOLO – ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

NBR 5681:2015 – CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM OBRAS DE EDIFICAÇÕES

NBR 15961-1:2011 – ALVENARIA ESTRUTURAL – BLOCOS DE CONCRETO – PROJETO

NBR 15961-2:2011 – ALVENARIA ESTRUTURAL – BLOCOS DE CONCRETO – EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

NBR 6118:2014 – PROJETOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO;

NBR 6122:2019 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO;

NBR 14931:2003 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO;

ABNT NBR 14931 / 2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ABNT NBR 12655 / 2015 – CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND – PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, E ACEITAÇÃO – PROCEDIMENTO.

ABNT NBR 10844 / 1989 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

NR 12 – SEGURANÇA DO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria de Obras

NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

22. Referências bibliográficas

DAEE/CETESB. DRENAGEM URBANA 2A ED., SÃO PAULO, 1980.

DIRETRIZES BÁSICAS PARA PROJETOS DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS 2006 – PUBLICAÇÃO IPR 724

CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP – CAPÍTULO 19 – DRENAGEM