PROJETO TIPO - 8

MELHORAMENTO DE VIAS

DETALHE PADRÃO
ESTRUTURA BÁSICA DE PAVIMENTO

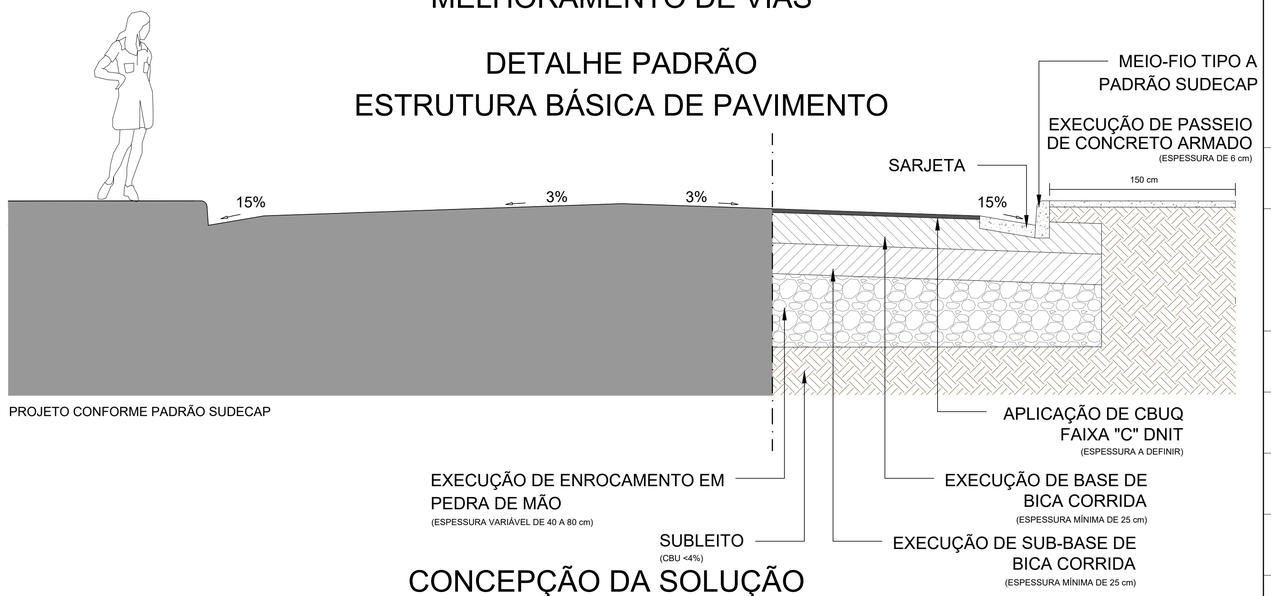

CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO CONFORME ESPECIFICADAS NO CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP.
- EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO EM PEDRA DE MÃO COM ESPESSURA VARIÁVEL DE 40 A 80 cm, A SER DEFINIDA COM A FISCALIZAÇÃO, COM REGULARIZAÇAO FINAL EM BRITA 1.
- EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE EM BICA CORRIDA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 cm.
- EXECUÇÃO DA CAMADA DE BASE EM BICA CORRIDA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 cm.
- IMPRIMAÇÃO DA CAMADA DE BASE EM BICA CORRIDA COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM30.
- PINTURA DE LIGAÇÃO:

SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO DE 1:1. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES.

- REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:

SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA FAIXA "C" DNIT, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES, COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO CAP-50/70.

- EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO COM ESPESSURA DE 6 cm.

NOTAS

1. A PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE SER FEITA COM MATERIAL BETUMINOSO RR-1C.
2. O REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C" DNIT, POSSUI ESPESSURA A SER DEFINIDA FUTURAMENTE PELO FISCAL DE CONTRATO.

PROJETO DE RECAPEAMENTO

EMPREENDIMENTO:		CÓDIGO:
		C.P.:
LOGRADOURO:		QUADRA CTM:
BAIRRO:	REGIONAL:	LOTE:
INDICE IPTU:	QUARTEIRÃO:	GRUPO:
TEMÁTICA:	USO:	ÚLTIMA EMISSÃO:

LOGRADOURO(S)/TRECHO(S)

CÓD.:	NOME:	TRECHO (ENTRE LOGRADOUROS/ESTACAS):	C.V.:	L.O.V.:	L.F.V.:

NOTAS:
C.P. - CADASTRO DE PLANTA, C.V. - CLAS. VIÁRIA, L.O.V. - LARG. OFICIAL DA VIA, L.F.V. - LARG. FINAL DA VIA.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	06/03/20	EMISSÃO INICIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA	CREA/MG 56.180 D
PROJETISTA	PAULIANNE MOREIRA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
085	PAVIMENTAÇÃO	ESTUDO PRELIMINAR	06/03/2020

CONTEÚDO DA PRANCHA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO TIPO 8

FOLHA 08/08

REVISÃO 01

FORMATO A3

NOME DO ARQUIVO: 085-PV-EP-01-SEC-R00

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.