
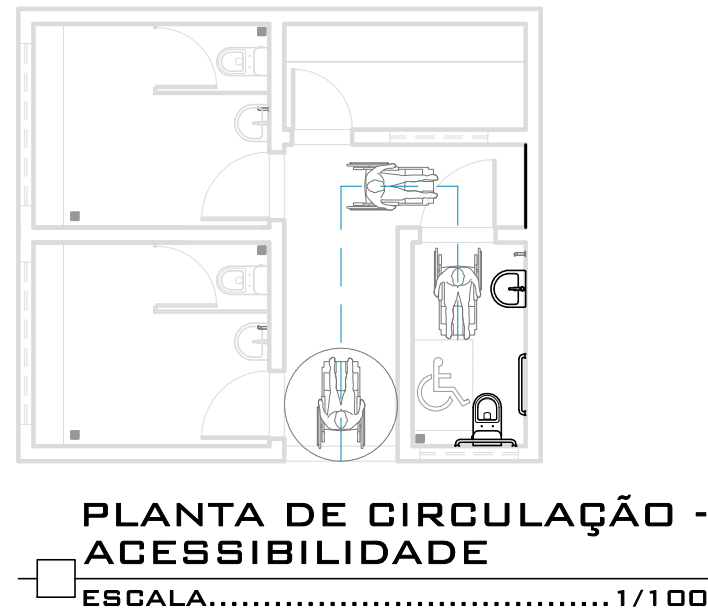
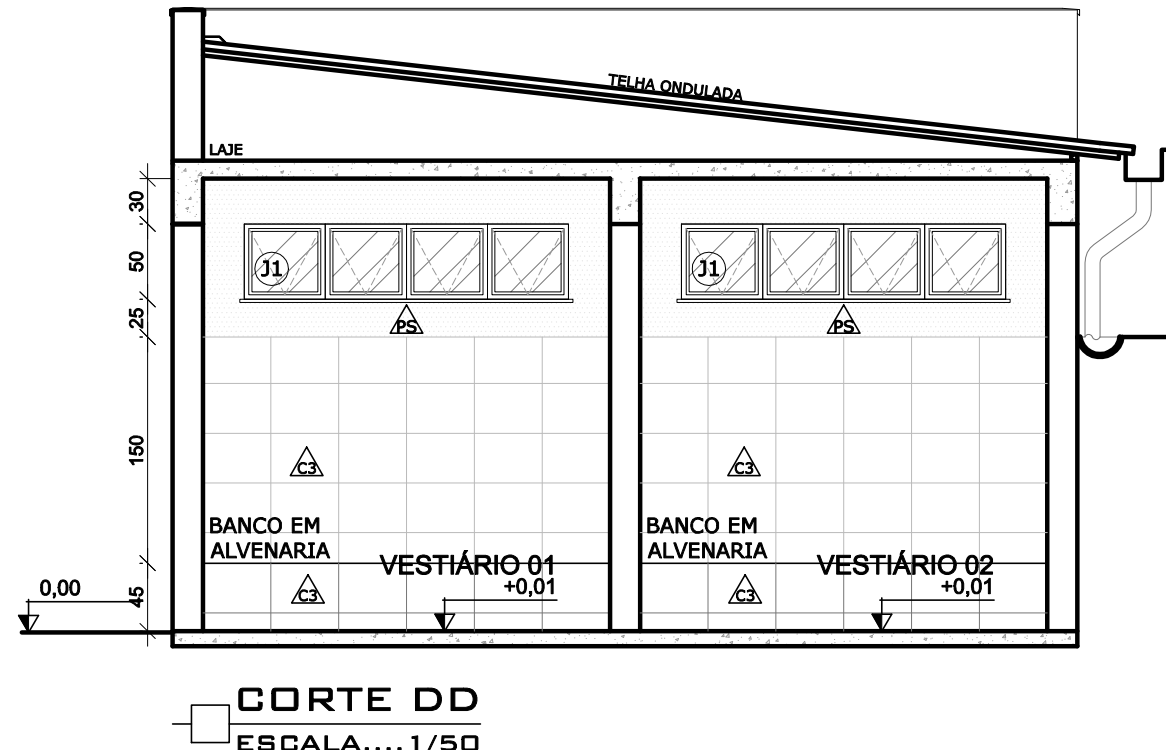
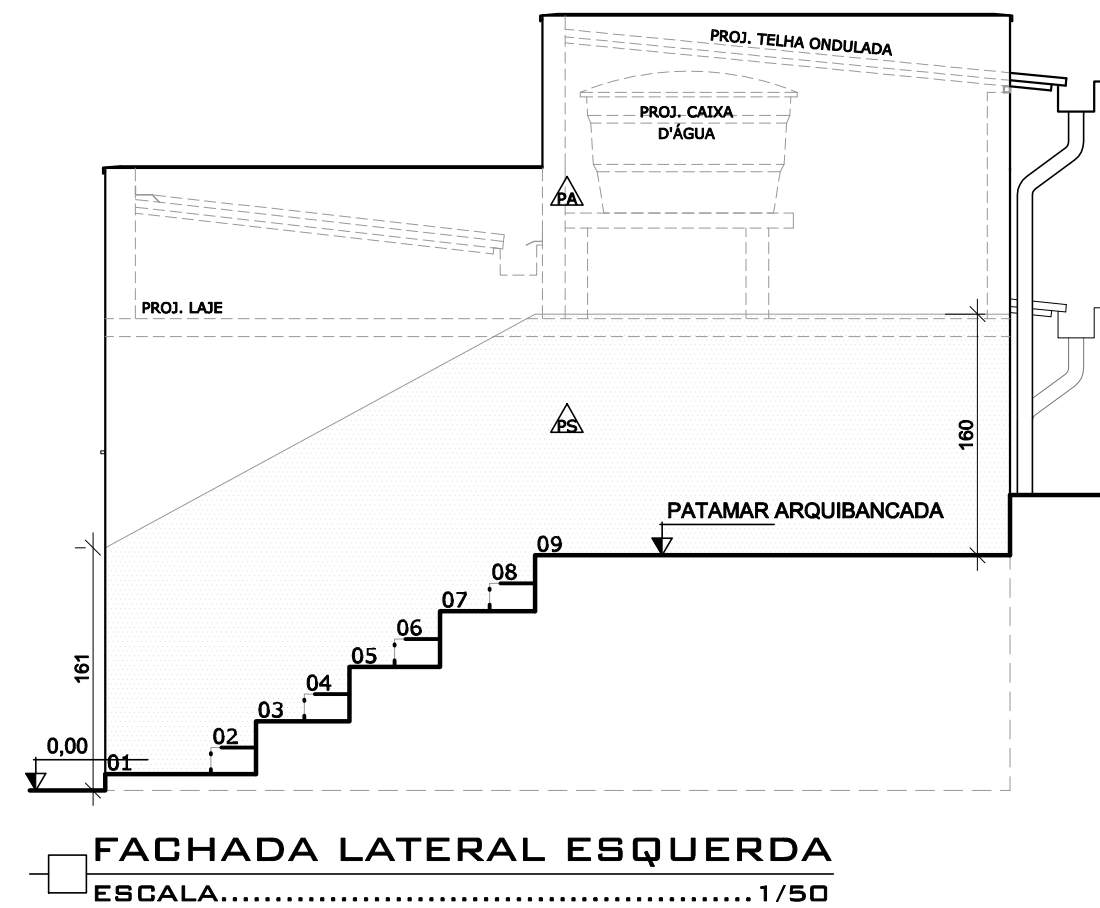
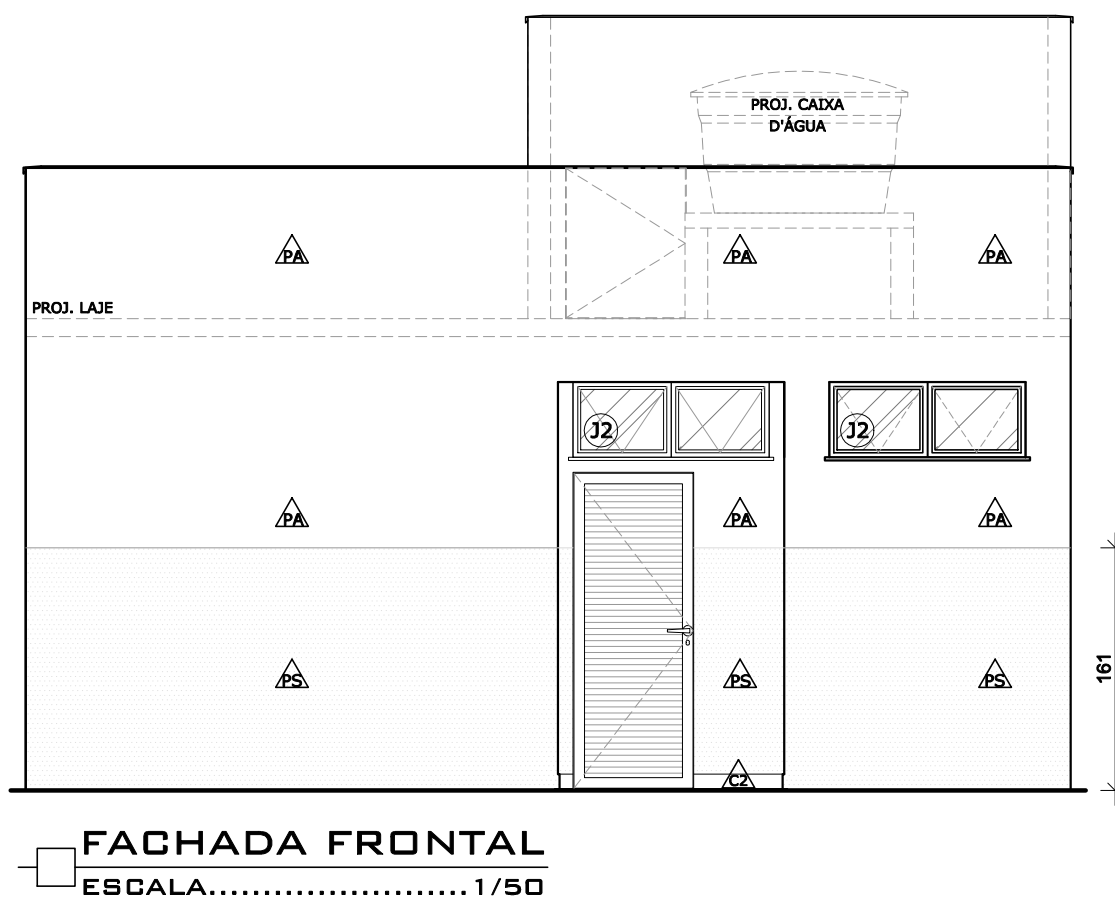
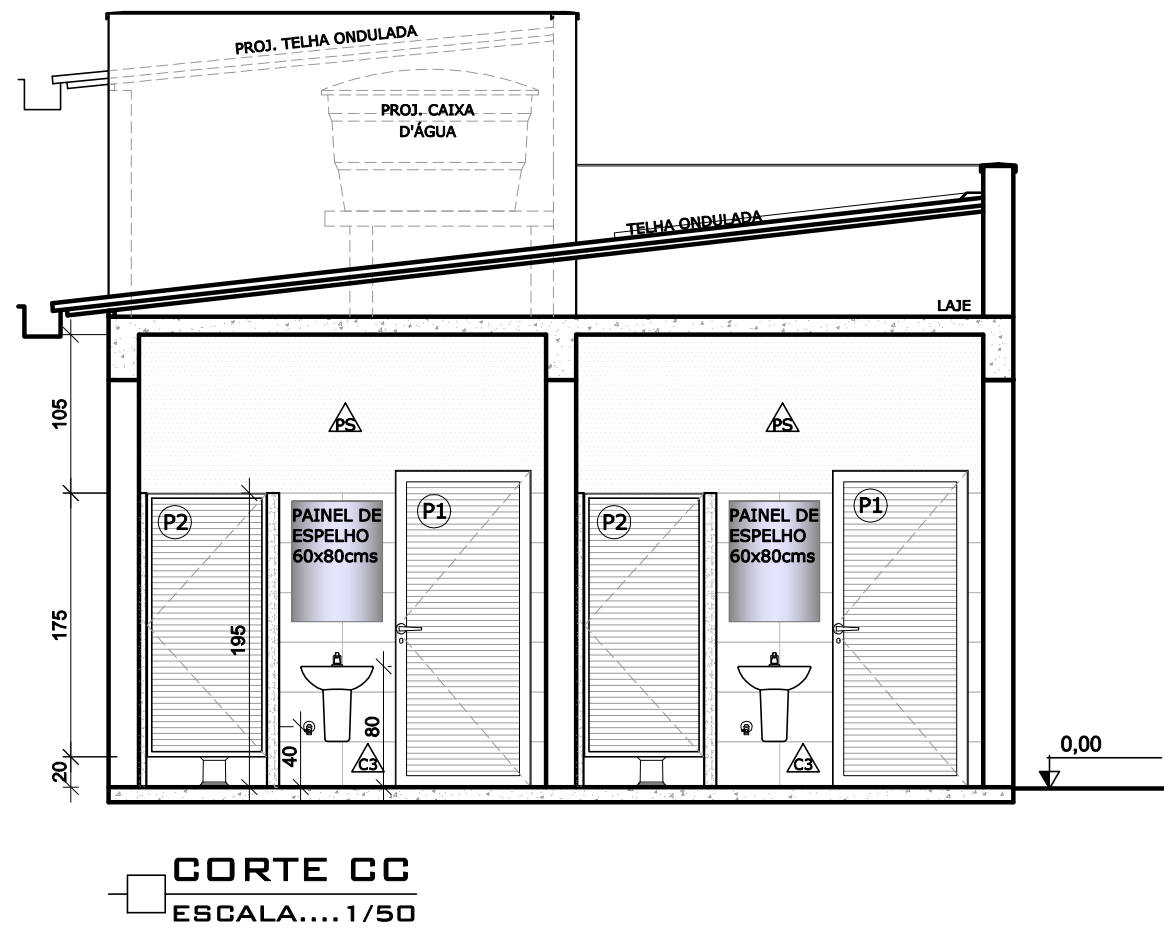
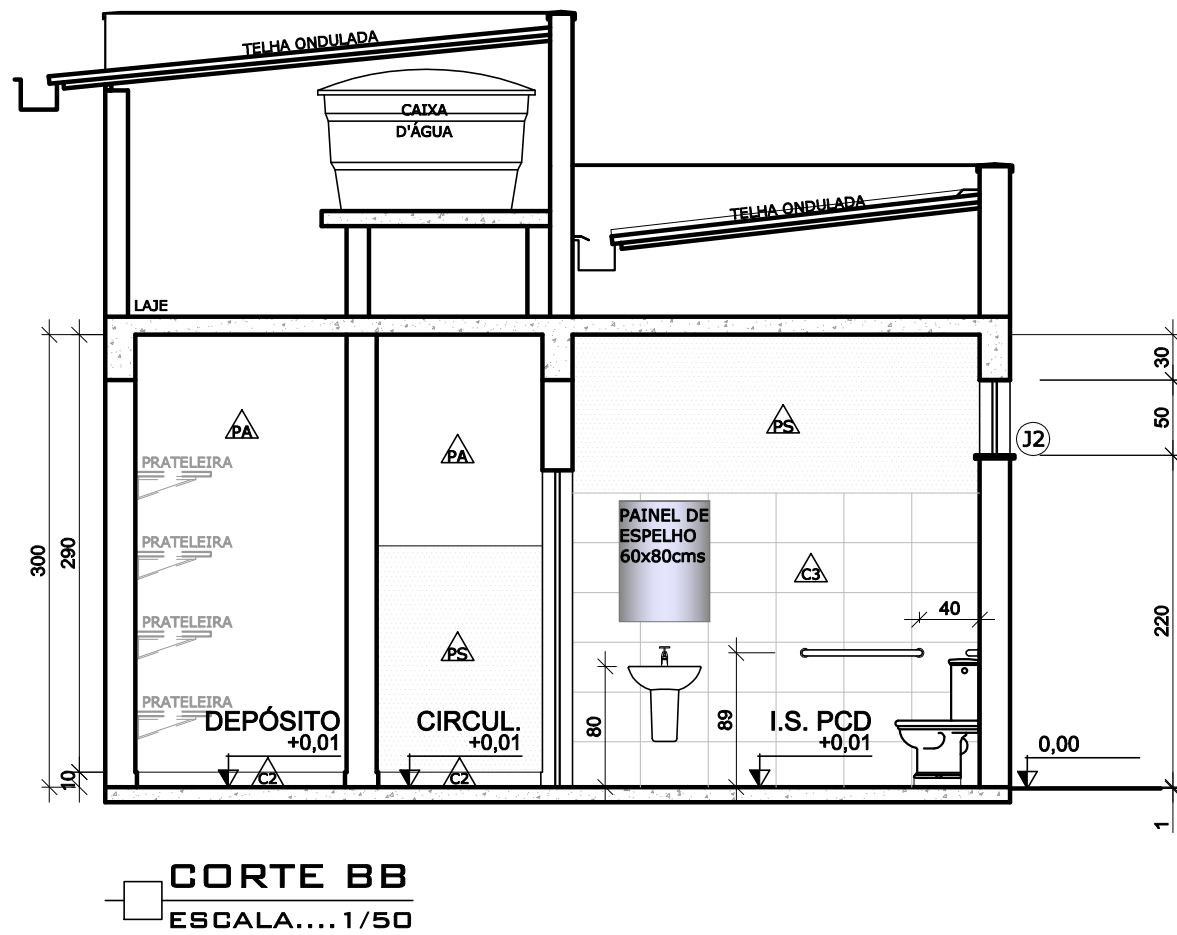


PERSPECTIVAS  
IMAGENS SEM ESCALA

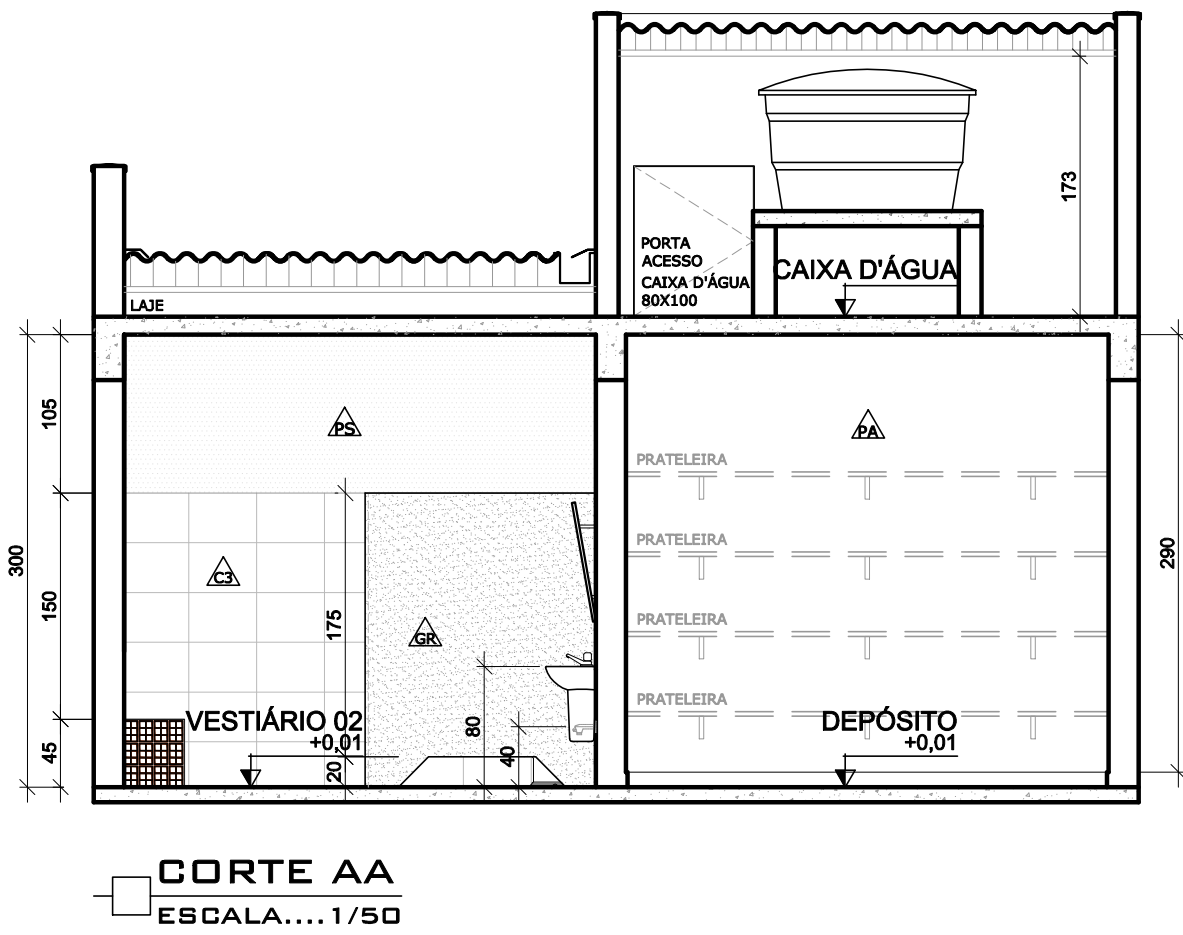

## QUADRO DE ACABAMENTOS

CÓDIGO	MATERIAL	ÁREA			DEPÓSITO/ CIRCULAÇÃO	TOTAL
		VESTIÁRIO 01	VESTIÁRIO 02	I.S. PCD		
C1	PISO CERÂMICO	7,38m²	7,38m²	4,64m²	4,48m² / 7,87m²	31,75m²
C2	RODAPÉ CERÂMICO	-	-	-	0,92m² / 1,33m²	2,25m²
C3	REVESTIMENTO CERÂMICO	22,74m² + 1,08m²(assento BANCO)	22,74m² + 1,08m²(assento BANCO)	15,80m²	-	63,44m²
PS	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR BRANCO GEL	12,24m²	12,24m²	8,51m²	21,28m²	87,32m²
		FACHADAS: 5,68m²(Frontal) 9,66m²(Lat.Direita) 9,39m²(Lat.Esquerda) 8,32m² (Posterior)				
GR	SOLEIRA EM GRANITO	1(0,96x0,20m) = 0,19m²	1(0,96x0,20m) = 0,19m²	1(0,60x,20m) = 0,21m²	1(0,84x,26m) = 0,22m² 1(0,21x,26m) = 0,53m²	1,08m²
		2,81+0,16+0,10 = 3,07m²	2,81+0,16+0,10 = 3,07m²	-	-	
GR	DIVISÓRIA EM GRANITO	1(2,21x0,26m) = 1,50m²	1(2,21x0,26m) = 1,50m²	1(1,36x0,26m) = 0,71m²	1(1,36x,26m) = 0,71m²	6,14m²
		1(2,21x0,26m) = 1,50m²	1(2,21x0,26m) = 1,50m²	1(1,36x0,26m) = 0,71m²	1(1,36x,26m) = 0,71m²	
PA	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR BRANCO NEVE	8,45 (TETO)	8,45 (TETO)	4,64 (TETO)	4,48 (TETO) / 8,17 (TETO) 26,68 (PAREDE) / 17,25 (PAREDE)	140,81m²
		FACHADAS: 17,46m²(Frontal) 15,12m²(Lat.Direita) 11,69m²(Lat.Esquerda) 5,44m² (Posterior)				
Fechamento CAIXA D'ÁGUA = 7,24m² Frontal e 6,23m² lat.direita						

## LOUÇAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				TOTAL
	VESTIÁRIO 01	VESTIÁRIO 02	I.S. PCD	DEPÓSITO	
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	01	01	01	-	03
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	01	01	01	-	03

## METAIS E ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				TOTAL
	VESTIÁRIO 01	VESTIÁRIO 02	I.S. PCD	DEPÓSITO	
ACABAMENTO DE REGISTRO	-	-	-	-	03
TORNEIRA DE MESA BICA BADXA	01	01	01	-	03
TORNEIRA DE PAREDE BICA BADXA	01	01	01	-	03
PAPELEIRA - PAPEL HIGIÊNICO	01	01	01	-	03
PAPELEIRA - PAPEL TOALHA	01	01	01	-	03
SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO	01	01	01	-	03
LIXEIRA	01	01	01	-	03
BARRA DE APOIO INOX - 80 cms	-	-	02	-	03
PAINEL DE ESMELHO PRATA COM 10º DE INCLINAÇÃO, DIMENSÕES: 60X80 CMS	01	01	01	-	03

## GERAIS


DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
	QUANTIDADE	UNIDADE
CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE	01	unidade
COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA 1=20%	1x29,33m² 1x11,89m² = 41,22m	m²
CAIXA EM AÇO GALVANIZADO 33cms	1x3,33m 1x3,60m = 6,93m	m
CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBO PVC 100mm	02	unidade
CHAPIM METÁLICO COM PINGADEIRA	25,63 m	m
RUFO	24,40 m	m

## QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (cms)			QUANTIDADE
			LARGURA	ALTURA	PEITORIL	
PORTA	P1	PORTA TIPO GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA	90	210	-	02
	P2	PORTA TIPO GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA	80	175	-	02
	P3	PORTA TIPO GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA	80	210	-	01
	P4	PORTA TIPO GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA	100	210	-	01
JANELA	J1	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO MÁXIMO-AR 4 SEÇÕES	215	50	220	02
	J2	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO MÁXIMO-AR 2 SEÇÕES	130	50	220	02

## SIMBOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES

○	DEFINE TODOS OS REVESTIMENTOS ESPECIFICADOS EM PISOS E PLANOS HORIZONTAIS
□	DEFINE TODOS OS REVESTIMENTOS ESPECIFICADOS EM TETOS
△	DEFINE TODOS OS REVESTIMENTOS ESPECIFICADOS EM PAREDES E PLANOS VERTICAIS

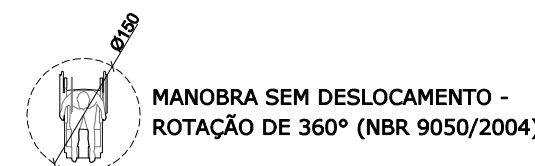

PROJETO  
PROVISÓRIO  
DESENVOLVIMENTO

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		NÚMERO 090	DISCIPLINA ARQUITETURA	ETAPA PROJETO BÁSICO	DATA 24/07/2020
			SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA				
00	05/06/20	EMISSION INICIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA	CREA/MG 56.180 D	CONTEÚDO DA PRANCHA	COBERTURA E VESTIÁRIO QUADRA SETOR 6 BAIRRO PALMITAL	FOLHA 02/02
01	16/07/20	ALTERAÇÕES DAS DIMENSÕES DO VESTIÁRIO	PROJETISTA	ANA PAULA DIAS				REVISÃO 01