
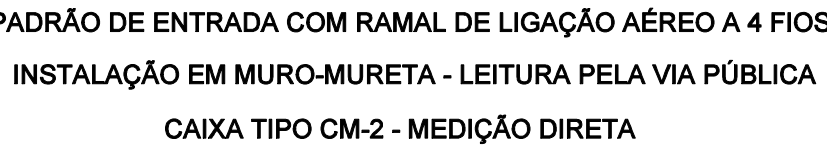


NOTAS DE PROJETO

- [illegible]



Lista de material - Padrão			
Item	Descrição	Unid.	Qtda
2	Tampo	pc	1
3	Amplificador secundário de um estribo	pc	1
4	PC 244 (lado oposto da mesa)	pc	1
5	Isolador rolante	pc	1
6	Buchas e anilhas	cg	1
7	Cabo unipolar 5 metros	cg	1
8	Cabo unipolar azul #16mm2	m	7
9	Chita	pc	2
10	Elétronúv de PVC Ø32mm	pc	2
11	Gabeteço	pc	2
12	Kit de aço galvanizado 19 BWS	kg	500
13	Disjuntor termomagnético 3 pó 30A	pc	1
14	Caixa de medidor CM2 q 0,4/16	pc	1
15	Cabo de cobre n° 16mm2 (para enrolamento)	kg	1
16	Ganoteira de aço c/inclado 2 metros	pc	2
17	Cabo de injeção 25x25x2500 ou tubo PVC Ø300mm	kg	2
18	Cabo 100	kg	2
19	Haste 1/6 x 100 pc amplificador secundário	pc	1
20	Caixa de distribuição 1000W energia medida	pc	1
21	Terminais para aterramento da caixa	pc	1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER			
		EMISSIONAL INICIAL	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
			RESPONSÁVEL TÉCNICO	GIOVANNI B. TEIXEIRA	001	ELETRICA	PROJETO BÁSICO	14/MAR/21
			PROJETISTA	GIOVANNI B. TEIXEIRA - ENG. ELETRICISTA - CREA MG 57.001D	CONTEUDO DA PRONCHIA: PROJETO ELÉTRICO - RAMAL INTERNO - IP- ENTRADA TI UBS FRIMISA SANTA LUZIA - MG			
								FOLHA: 02/03 REVISÃO: 01