LAJE DO RESERVATORIO – Armadura negativa principal

1X

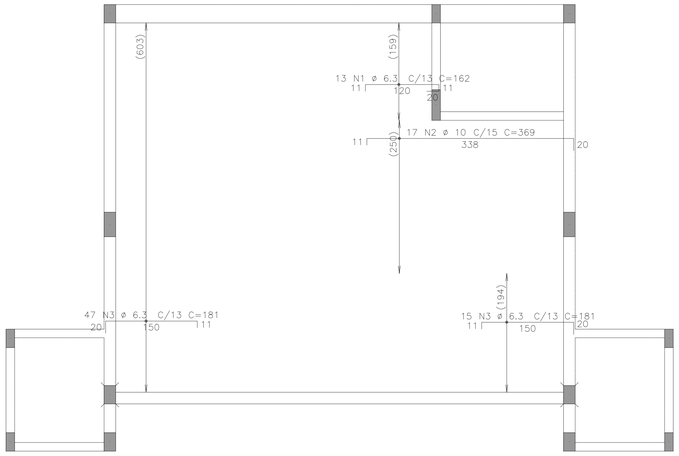

DETALHE TÍPICO DE FERROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ARMADURA NEGATIVA



55 N4 ø 5 C=1140

Detalhe genérico do alojamento de armaduras positivas



Armadura negativa secundaria

1X

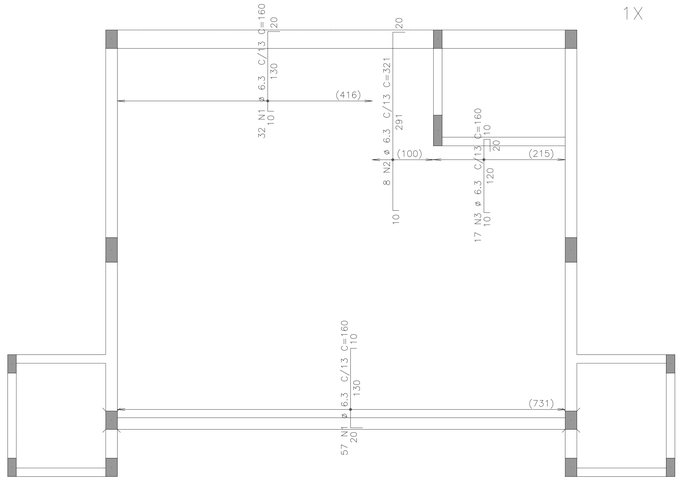

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
LAJE DO RESERVATORIO – ARM. NEG. PRINCIPAL					
50A	1	6.3	13	162	2106
50A	2	10	17	369	6273
50A	3	6.3	62	181	11222
60B	4	5	55	1140	62700
LAJE DO RESERVATORIO – ARM. NEG. SECUNDARIA					
50A	1	6.3	89	160	14240
50A	2	6.3	8	321	2568
50A	3	6.3	17	160	2720
LAJE DO RESERVATORIO – ARMADURA POSITIVA					
50A	1	10	25	657	16425
50A	2	10	17	544	9248
50A	3	12.5	36	786	28296
50A	4	12.5	18	657	11826
50A	5	10	18	480	8640

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	627	97
50A	6.3	329	80
50A	10	406	250
50A	12.5	401	386
Peso Total	60B =		97 kg
Peso Total	50A =		717 kg

LAJE DO RESERVATORIO – Armadura positiva

1X

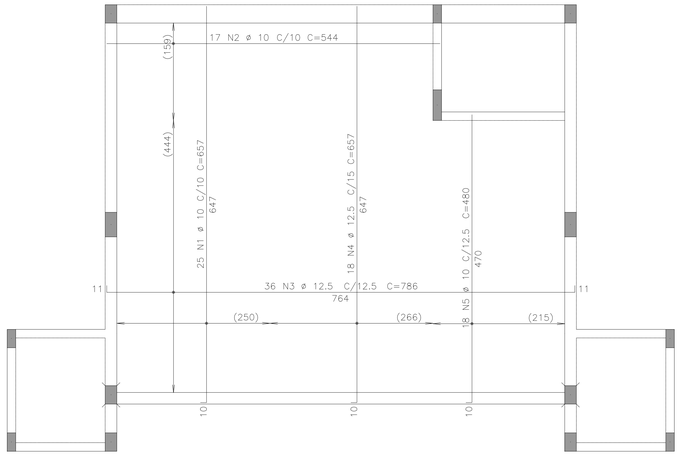

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	05/05/21	EMISSÃO INICIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	HUGO KENJI INATOMI	CREA/SP 5063373661 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
063	ESTRUTURA	PROJETO EXECUTIVO	05/05/2021

CONTEÚDO DA PRANCHA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VALE DOS COQUEIROS
ARMAÇÃO - LAJES

FOLHA 05/05

REVISÃO Ø

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.

FORMATO A1

NOME DO ARQUIVO: 000-AA-BB-CC-DDDDD-R00