1PAV – ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL

1X

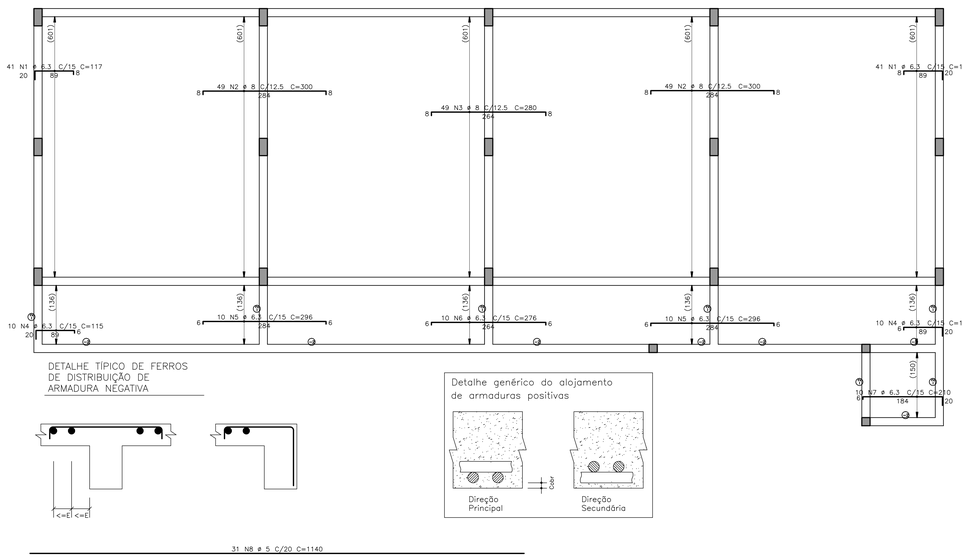

1PAV – ARMADURA NEGATIVA VERTICAL

1X

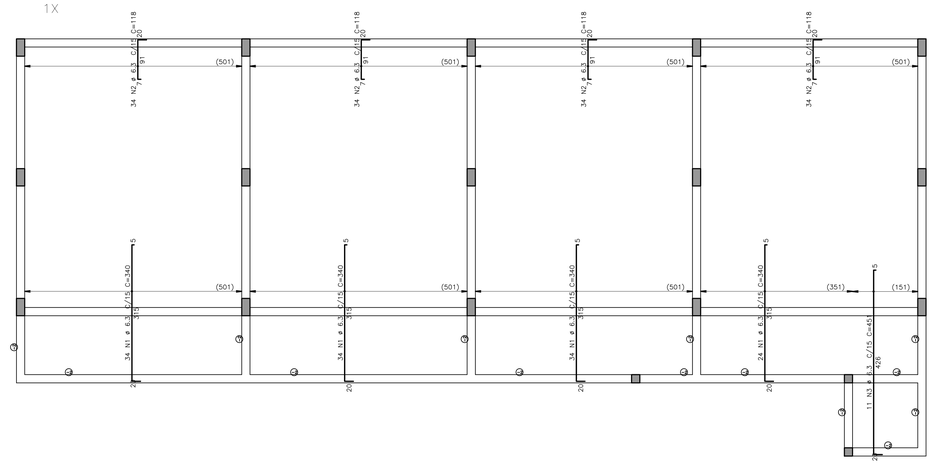

1PAV – ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL

1X

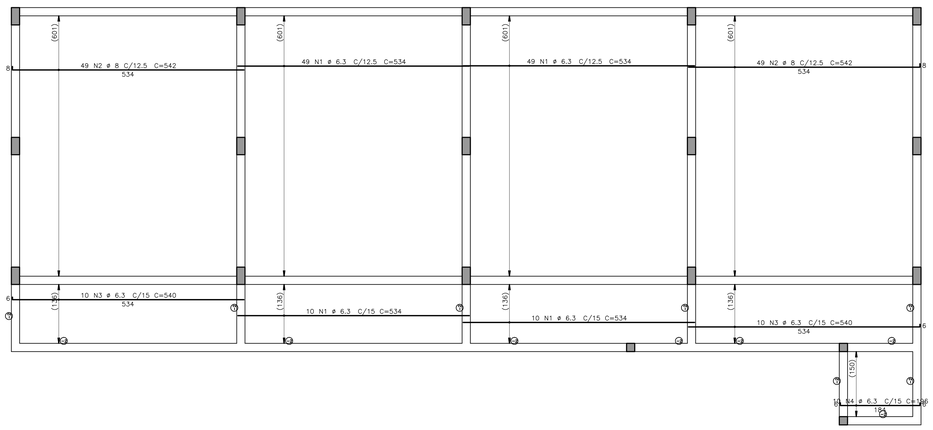

1PAV – ARMADURA POSITIVA VERTICAL

1X

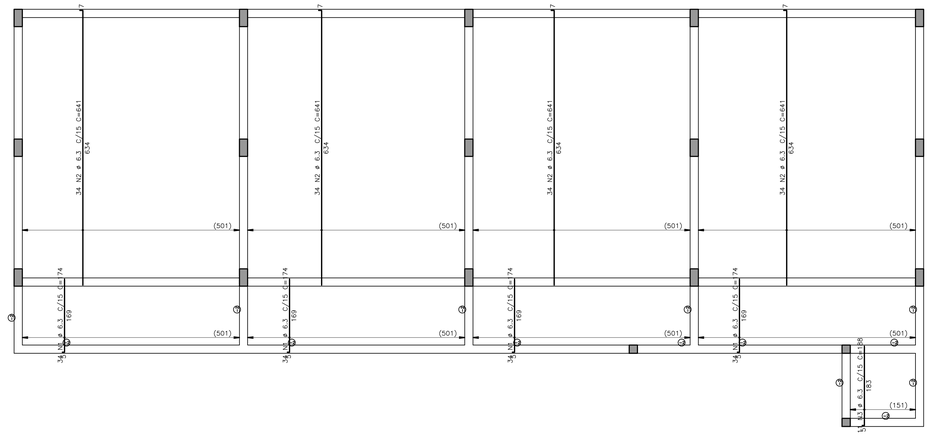

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
1PAV – ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL					
50A	1	6.3	82	117	9594
50A	2	8	98	300	29400
50A	3	8	49	280	13720
50A	4	6.3	20	115	2300
50A	5	6.3	20	296	5920
50A	6	6.3	10	276	2760
50A	7	6.3	10	210	2100
60B	8	5	31	1140	35340
1PAV – ARMADURA NEGATIVA VERTICAL					
50A	1	6.3	126	340	42840
50A	2	6.3	136	118	16048
50A	3	6.3	11	451	4961
1PAV – ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL					
50A	1	6.3	118	534	63012
50A	2	8	98	542	53116
50A	3	6.3	20	540	10800
50A	4	6.3	10	196	1960
1PAV – ARMADURA POSITIVA VERTICAL					
50A	1	6.3	136	174	23664
50A	2	6.3	136	641	87176
50A	3	6.3	11	188	2068

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	353	54
50A	6.3	2752	674
50A	8	962	380
Peso Total	60B =		54 kg
Peso Total	50A =		1054 kg

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1	23/01/2020	EMISSÃO INICIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA CREA/MG 56.180 D
RT:	ENGº HUGO KENJI INATOMI - CREA/SP 5063373661 D
PROJETISTA: HUGO KENJI INATOMI	DESENHISTA: CECÍLIA CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

CONTEÚDO DA PRANCHA:

E.M. ANA ZÉLIA DE MORAIS LARA
PROJETO DE ESTRUTURA
ARMAÇÕES - LAJE 1º PAVIMENTO

ESCALA: INDICADA
DATA: 23/01/2020
FOLHA: 03/04
REVISÃO: Ø

DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998).
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA SEU AUTOR ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.