Placa 3

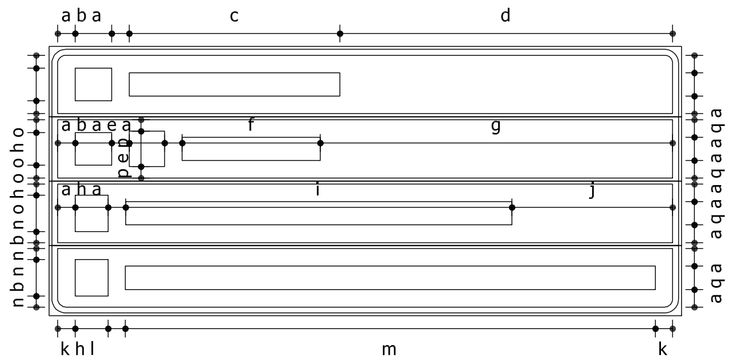

Status: Implementar
Dimensões: 5,4 x 2,3 m

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
150	312	1796	2842	300	1178	3010	280	3298	1372	149	148	4524	94	110	100	200

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Fundo: Azul
Tarja: Branco
Borda: Azul

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: S-11

Fundo: Azul
Tarja: Branco
Borda: Azul

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Fundo: Verde
Tarja: Branco
Borda: Verde

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)

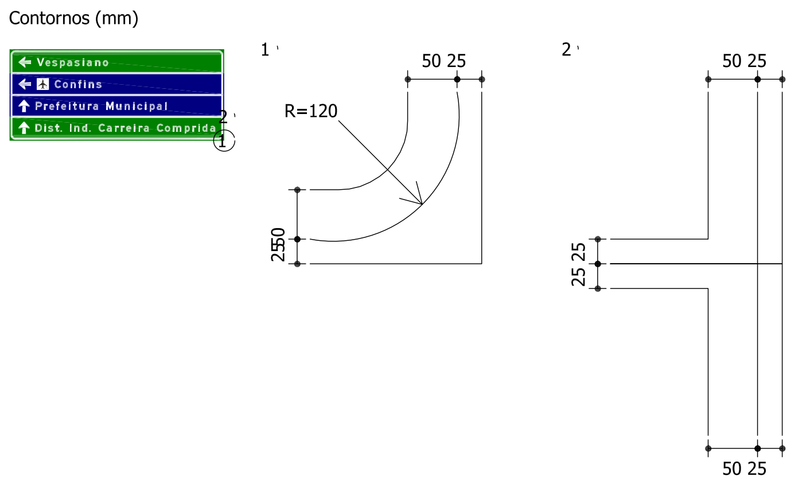

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco
Largura: 1796 mm

184	132	132	132	132	136	40	132	132	136
V	e	s	p	a	z	i	a	n	o
30	40	62	44	64	64	62	80	62	

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco
Largura: 1178 mm

162	136	132	84	40	132	132
C	o	n	f	i	n	s
38	62	60	62	80	58	

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco
Largura: 3298 mm

162	100	132	84	132	40	104	132	100	132	200	186	132	132	40	132	40
P	r	e	f	e	i	t	u	r	a		M	u	n	i	c	i
48	30	42	44	62	58	64	80	30	0	0	68	80	80	62	62	80

132	132	40
p	a	l
44	80	

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco
Largura: 4524 mm

162	40	132	104	40	200	40	132	132	40	200	162	132	100	100	132	40
D	i	s	t	.		I	n	d	.		C	a	r	r	e	i
60	58	40	32	0	0	68	62	48	0	0	38	80	48	30	62	80

100	132	200	162	136	220	132	100	40	132	132
r	a		C	o	m	p	r	i	d	a
30	0	0	38	62	80	62	48	62	62	

NOTAS:

1–MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA:
VIAVOZ EIRELI

CONTRATO Nº
RT: PROJ.:
REG. CREA: REG. CREA:
ASS.: ASS.:
PROJ.:
REG. CREA:
ASS.:

viavoz

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
SANTA LUZIA / MG

TÍTULO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
INTERSEÇÃO DA MANGUEIRA
DIAGRAMAÇÃO DE PLACA

DATA: JAN/2022 | ESCALA: INDICADAS | PRANCHA: 3/3
ARQUIVO: SV-03